

POIGNÉE BATTANTE NEW PYLA

Inox 304

Finition **INOX Brossé**



NEW PYLA sur micro-rosaces




	Montage DOUBLE A	Montage SIMPLE TRAVERSANT C	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
ea.200	IN476D-200	IN476S-200	IN476SA-200
ea.300	IN476D-300	IN476S-300	IN476SA-300

NEW PYLA sur rosace ronde

	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
ea.200	IN475-200
ea.300	IN475-300

NEW PYLA sur rosace carrée

	Montage SIMPLE EN APPLIQUE D
ea.200	IN477-200
ea.300	IN477-300

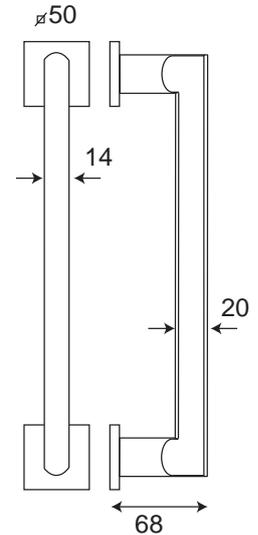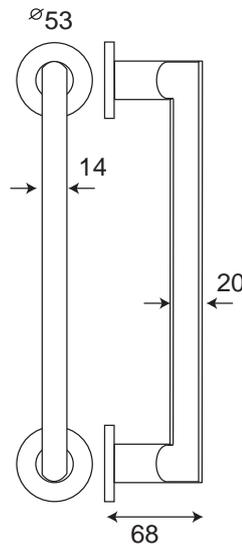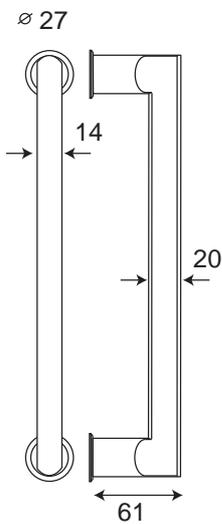

SYSTEMES DE FIXATION POUR TIRAGES INOX PRÉCISER ÉPAISSEURS DE PORTES A LA COMMANDE

MONTAGE DOUBLE

Système de fixation **A**



Fixations pour portes bois, alu, acier, PVC

Tige filetée de 8mm

Veillez préciser l'épaisseur des portes à la commande pour les montages Doubles D et Simples Traversants S

MONTAGE SIMPLE TRAVERSANT

système de fixation traversante, indiqué par les lettres ST dans nos références

Système de fixation **C**



Conseillé pour les portes à forte fréquentation

Pièce inox en tige de 8 ou 6 mm selon la poignée. Fixations pour portes bois, alu, acier, PVC

MONTAGE SIMPLE EN APPLIQUE

système de fixation en applique, indiqué par les lettres SA dans nos références, non traversants ces systèmes de fixation sont conseillés pour les portes coupe-feu. Montage invisible.

Système de fixation **D**



Vis pour portes bois ou portes alu non fournies



Poignées de tirage sur rosaces non destinées à être utilisées comme barres d'appui