


CERS Or Satiné P.V.D./Plaque

Inox



- BDC Bec de cane IN220OSPB
- Cylindre entraxe 70 IN220OSPI
- Cylindre entraxe 92 IN220OSPI92

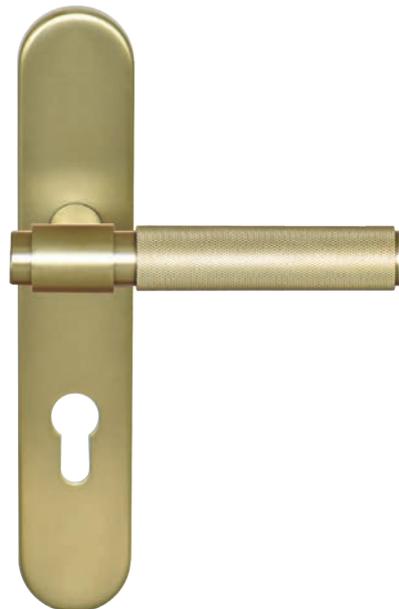

Traitement
P.V.D.



pour bon fonctionnement



pour la finition*

Préconisée pour




Logements



Bureaux

* **le P.V.D.** (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane. Ce traitement apporte une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion : il est donc conseillé pour les poignées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif.

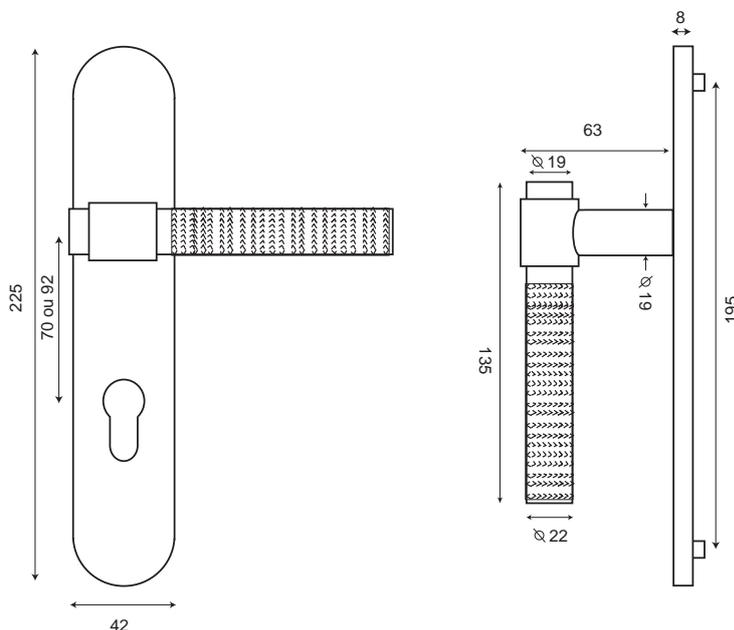

Poignée décorative à section ronde montée sans ressort de rappel sur grande plaque ronde avec piliers pour un meilleur maintien

Carré de 7 et visserie fournis pour portes de 40 à 50 mm d'épaisseur