

# CERS

Inox



**Béquille/rosace** IN220GL

-  Rosace Borgne IN122GL
-  Rosace à Clé IN121GL
-  Rosace Cylindre IN120GL
-  Rosace Conda. IN124GL
-  Rosace Conda. Voyant IN123GL


Traitement  
**P.V.D.**



pour bon fonctionnement




pour la finition\*



EN 1906 Grade 3  
À USAGE INTENSIF

Poignée aux performances qualitatives validées par la norme EN1906 grade 3 destinée à un usage intensif et préconisée dans les lieux fréquentés

\* le P.V.D. (dépôt physique en phase vapeur) est un procédé de métallisation par vaporisation d'une pellicule de nitrure de titane. Ce traitement apporte une meilleure résistance aux rayures et à la corrosion : il est donc conseillé pour les poignées de portes d'entrée, de communication et à usage intensif.

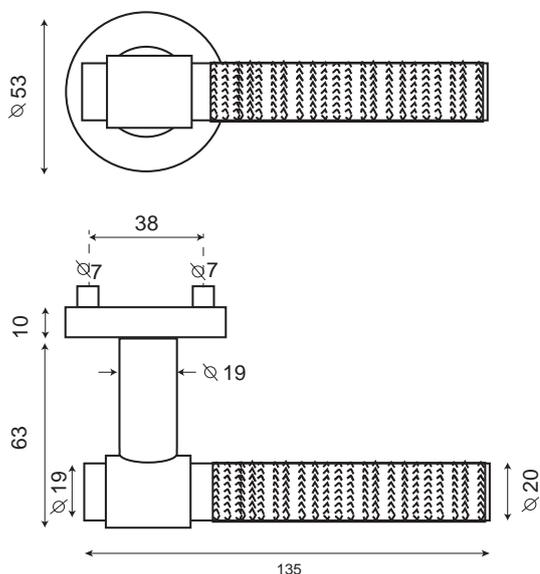

- Poignée avec ressort de rappel sur rosace ronde à clipser sur sous-construction en nylon
- Rosaces de fonction rondes coordonnées clipsées sur sous-construction en nylon
- Carré de 7 + fourreau et visserie fournis pour portes de 40mm d'épaisseur (nous contacter pour autres dimensions)